


Formenübersicht


Die Platten sind als ESG in 6 mm Stärke mit polierter Kante in Ausführung C-Kante (Bild) oder Facette (Bild) sowie als ESG in 8 mm Stärke mit polierter Kante in Ausführung C-Kante oder Facette (auf Nachfrage) lieferbar.




Rechteck mit Rundbogen:

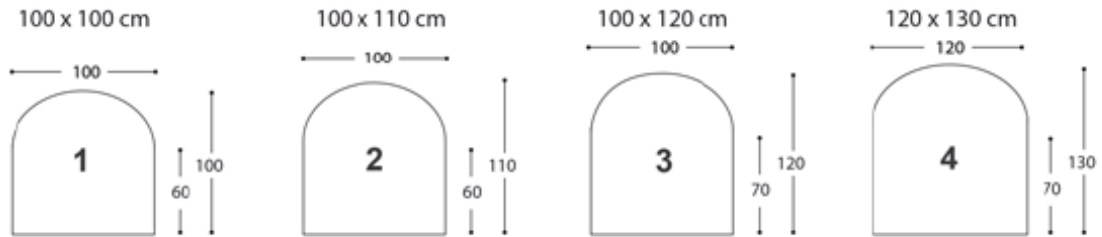


Quadratische Formen:

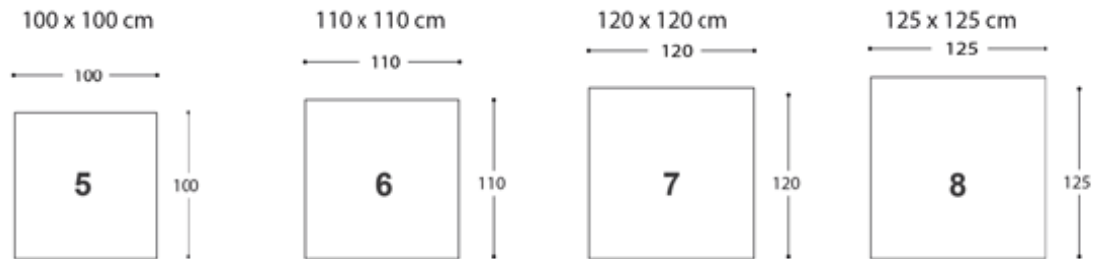


Tropfenformen:

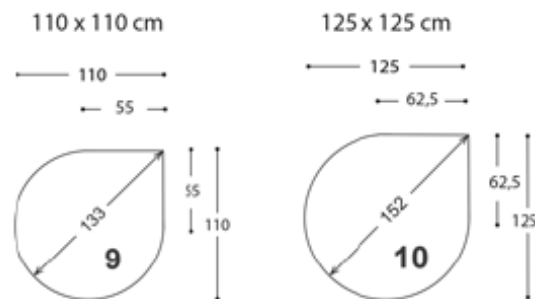


Rechteck mit Segmentbogen:

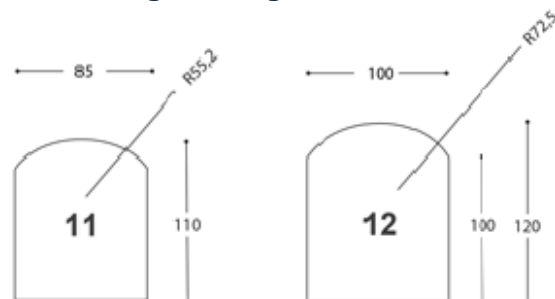


Rechteck mit Abschnitt:

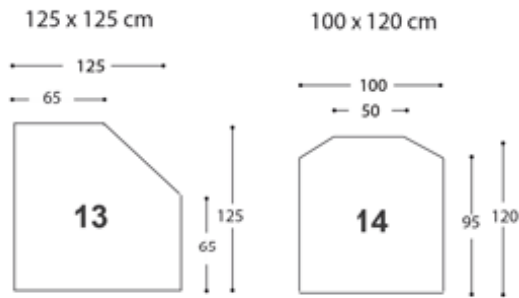


Kreisabschnitt:



Rechteck:




Kreis:



Für drehbare Öfen:


Vielfach werden heute drehbare Öfen angeboten, die einer entsprechend großen bzw. verschiebbaren Funkenschutzplatte bedürfen:

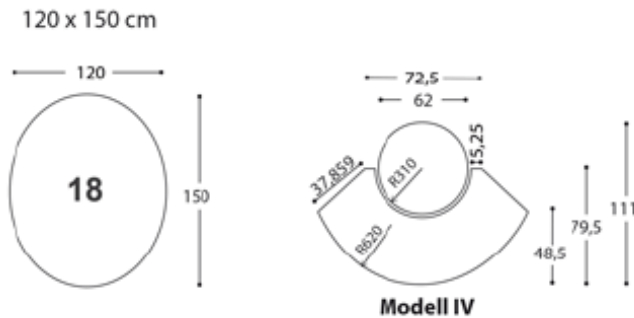

Siehe auch **Saisonplatten** Modell 4

Für Außenluftanschluss:

Bei raumluftunabhängigen Öfen wird die Luftzufuhr über Rohr- und Schlauchverbindungen nach außen gewährleistet. Die dafür notwendigen Bohrungen befinden sich oft auch im Fußboden und deshalb muss die Platte über einen Ausschnitt bzw. eine Lochbohrung verfügen.

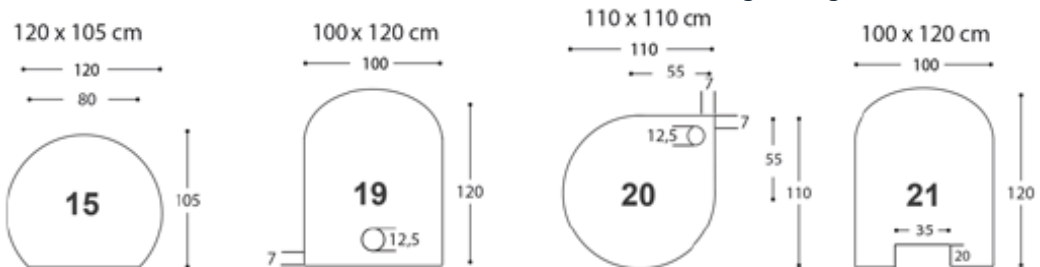

Hinweis: Abb. 15: bei Verwendung als Eckplatte bleibt Raum für Anschlußmöglichkeiten.